

Sys-One 4 Zonen Fernbedienung, weißdynamisch, schwarz

Artikelnummer 112496



Einführung


Die Sys-One Funk Fernbedienung kann separat 4 Zonen mit einem oder mehreren Sys-One Sequenzer ansteuern bei einer Reichweite von bis zu 30 m. Die Funk Fernbedienung wird mit 4,5 VDC betrieben. Sie hat eine EIN/AUS und eine weißdynamische Dimm-Funktion.

Technische Eigenschaften

Technische Daten	
Spannung/Strom	4,5 VDC (3x 1,5 V AAA Batterie)
Ausgänge/Kanäle	RF Funk
Frequenz	434 MHz / 868 MHz
Zone	4 Zonen
Speicherung	3 Speichertasten
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Kennzeichnungen	CE, RoHS
Schutzart	IP20
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Dimmfunktion	25% - 50% - 75% - 100%
Artikelnummer	112496
Farbwiedergabe	0-100% weißdynamisch
Besonderheiten	Frequenz: 434 MHz, 868MHz, 4 Zonen, weißdynamisch, Fernbedienung einlernbar auf alle Sys-One Steuerungen. Zur Verwendung mit entstörten Transformatoren geeignet.

Produktmaße

Abmessungen	
Länge in mm	120,0
Breite in mm	55,0
Höhe in mm	17,0

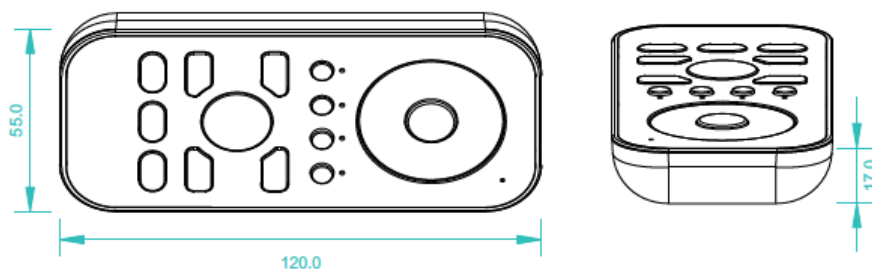

Betrieb




- Führen Sie die Verkabelung wie oben dargestellt durch
- Drücken Sie den ON/OFF Indicator bis er leuchtet
- Drücken Sie anschließend die Lerntaste am Sequenzer
- Drücken Sie nun eine Zonennummer auf der Fernbedienung
- Auswahl wird durch Berühren des Farbrades bestätigt
- LED blinkt nun und bestätigt die Auswahl

a. Farbrad – Auswahl der Farbe

- Wählen Sie eine Zone aus
- Fahren Sie über das Farbrad und wählen die gewünschte Einstellung aus

b. Dimmung

- Drücken Sie die Dimm Taste  lange, damit sich die Helligkeit verändert

c. Speichern und wieder Aufrufen

- Auswahl einer Zone
- Farbrad betätigen und gewünschte Einstellung auswählen
- lange drücken einer Speichertaste Taste (S1,S2,S3)
- LED Kontrollleuchte blinkt zweimal auf, wenn erfolgreich gespeichert
- zum wieder Aufrufen einfach eine Speicher Taste (S1,S2,S3) drücken