

## Sys-One 4 Zonen Memory Funk-Fernbedienung mit Farbrad, RGB+W, schwarz

Artikelnummer 112500




### Einführung

Die Sys-One Funk Fernbedienung kann separat 4 Zonen mit einem oder mehreren Sys-One Sequenzen ansteuern bei einer Reichweite von bis zu 30 m. Die Funk Fernbedienung wird mit 4,5 VDC betrieben. Die Fernbedienung hat ein Farbrad für RGB+W mit Memory Funktion. Jede Memory Taste kann für eine Raumzone eine Einstellung speichern.


### Technische Eigenschaften

Technische Daten	
Spannung/Strom	4,5 VDC (3x 1,5 V AAA Batterie)
Ausgänge/Kanäle	RF Funk
Frequenz	434 MHz / 868 MHz
Zone	4 Zonen
Speicherung	3 Speichertasten
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Kennzeichnungen	CE, RoHS
Schutzart	IP20
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Dimmfunktion	0-100%
Artikelnummer	112500
Farbwiedergabe	0-100% RGB+W
Besonderheiten	Frequenz: 434 MHz, 868MHz, RGB, 4 Zonen, Funk-RGB+W-Fernbedienung, 4x3 Speicherplätze, Batteriebetrieb, einlernbar auf alle Sys-One Steuerungen. Zur Verwendung mit entstörten Transformatoren geeignet.

### Produktmaße

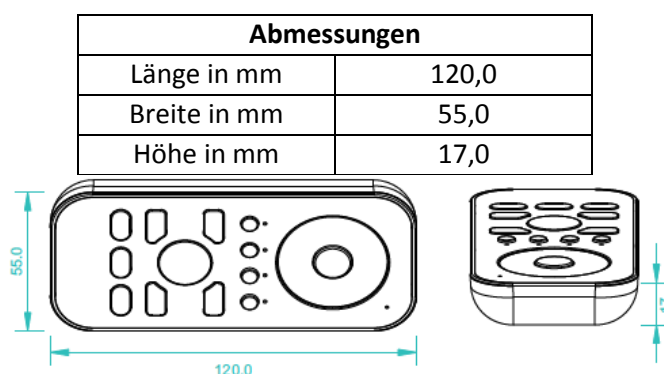

## Betrieb

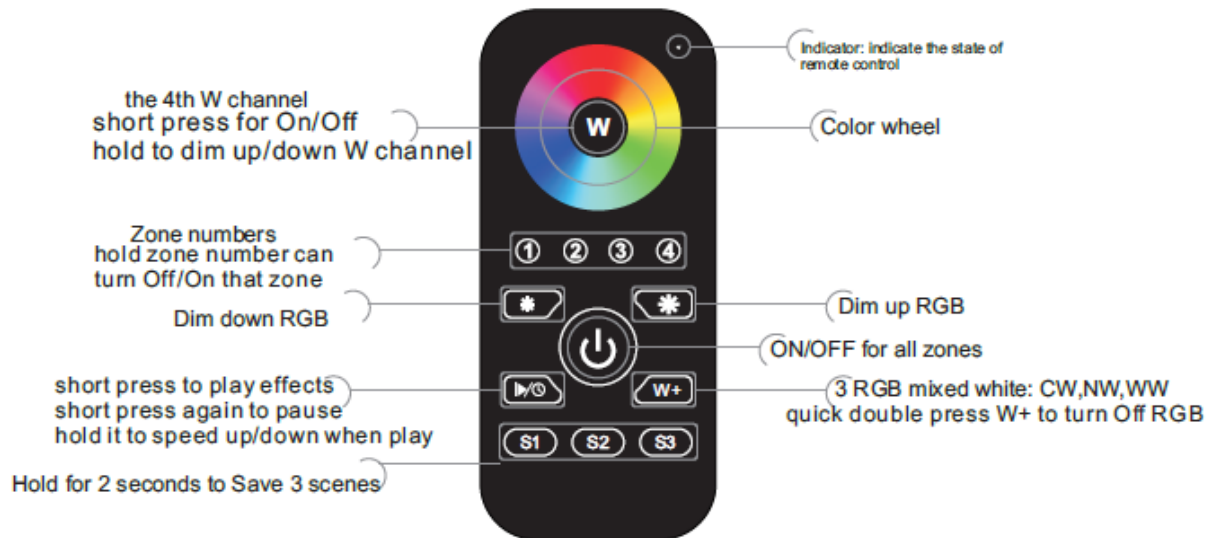

- Drücken Sie den AN/AUS Schalter des Sys-One Sequenzer
- Drücken Sie anschließend die Lerntaste an dem Sys-One Sequenzer
- Drücken Sie die EIN Taste bei der Fernbedienung
- Drücken Sie nun eine Zonennummer (1,2,3,4) auf der Fernbedienung
- Auswahl wird durch berühren des Farbrades bestätigt
- Kontrollleuchte blinkt nun und bestätigt die Auswahl