

LED CRI965 NewLux MiniAMP - Flexband, 24V, 15W, IP20, 8mm, 500cm, kaltweiss

Artikelnummer: 270232

Produktspezifikation:

Material:	NewLux Platine
Höhe in mm:	2.0
Breite in mm:	8.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	15 W/m
Nennleistung in Watt:	15 W/m
Farbtemperatur:	6500K
Winkel:	120°
Lumen:	1600 lm/m
Farbwiedergabe:	>95
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Energieklasse:	G
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-20 - 40 °C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator


Besonderheiten:
Trennstelle 25mm zu je 7SMD, 1 Rolle = 5m, Längentoleranz 2%, max. Flexbandlänge pro Einspeisung 6m nicht ohne ausreichende passive Kühlung betreiben
Inkl. Leuchtmittel: Ja
Innenbereich: Ja
Produktfamilie: NewLux MiniAMP - Flexband
Spezifikation 1: Bei einseitiger Stromzufuhr sollten Sie maximal 4 Ampere (maximal 100 Watt bei 24 Volt) verwenden. Wenn Sie jedoch die Stromzufuhr mittig oder von beiden Seiten durchführen, können Sie die Flexbandlänge verdoppeln!
Spezifikation 2: Zur Kühlung von Flexbändern empfehlen wir LED-Profile, besonders bei hohen Leistungen oder Überlängen. Ohne angemessene Kühlung kann die Wärmeentwicklung die Lebensdauer der LED-Flexbandbeleuchtung erheblich verkürzen.
Altern. Art-Nr.: 7TC/
Garantie in Jahren: 5
Produkt Homepage
LightLineLed Homepage:



NewLux



NewLux

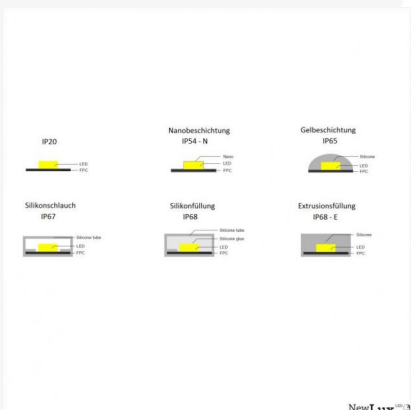

NewLux