NewLux TUBEX HF D70/1500, 45W, 4000K, IP67, IK10, DALI

Artikelnummer:	300365



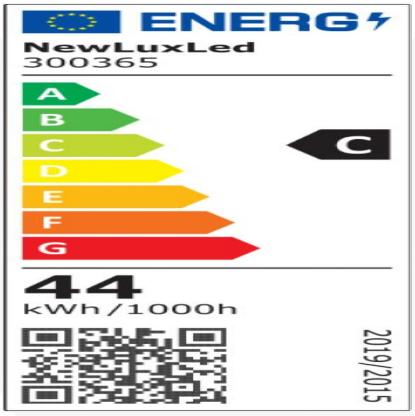

Produktspezifikation:

Material:	Polycarbonat
Material 1:	Polycarbonat
Optik 2:	Milky cover
Durchmesser in mm:	70
Länge in mm:	1500.0
Spannung:	220-240V
Lichtleistung in Watt:	45
Farbtemperatur:	4000
Lumen:	6755
Lumen/Watt:	160
Farbwiedergabe:	>80
Energieklasse:	C
Leistungsfaktor:	>0,95
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP67
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	DALI
Besonderheiten:	
UV-beständig, erfüllt die Entflammbarkeitsklasse	UL94 V0, Durchgangsverdrahtung
Inkl. Trafo:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja

Robuste und halogenfreie LED Rohrleuchte f?r anspruchsvolle Einsatzbereiche mit erh?hten Anforderungen an Schutzart, Schlagfestigkeit und Best?ndigkeit. Die Leuchte ist staub-, wasser- und korrosionsgesch?tzt ausgef?hrt und erreicht Schutzart IP67 sowie Sto?festigkeit IK10.Das Geh?use besteht aus UV-best?ndigem Polycarbonat mit integrierter Aluminium-K?hlstruktur f?r optimales Thermomanagement. Edelstahl-Endkappen sowie eine silikonbasierte Abdichtung gew?hrleisten eine langlebige und zuverl?ssige Funktion auch unter extremen Bedingungen. Ein integriertes Druckausgleichselement reduziert die thermische Belastung im Inneren der Leuchte und erh?ht die Lebensdauer. Mit einer Effizienz von bis zu 150 lm/W und einer Lebensdauer von ?ber 50.000 Stunden eignet sich die Leuchte ideal f?r den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld.Optional sind durchgehende Verkettungen (Daisy Chain) sowie verschiedene Steuerungsvarianten realisierbar.