

LED CRI930 NewLux LIGHTLINE LED-Flexband, 24V, 15W, IP20, warmweiss, 20m Rolle

Artikelnummer: 117937

Produktspezifikation:



Material:	NewLux Platine
Höhe in mm:	2.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	20000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	15 W/m
Nennleistung in Watt:	15 W/m
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	1600 lm/m
Farbwiedergabe:	>95
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Energieklasse:	A
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-20 - 40 °C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
Trennstelle 25mm zu je 7SMD, 1 Rolle = 20m, Längentoleranz 2%, max. Flexbandlänge pro Einspeisung 6m nicht ohne ausreichende passive Kühlung betreiben

Inkl. Leuchtmittel: Ja
Innenbereich: Ja
Produktfamilie: NewLux Flexbänder
Spezifikation 1: Bei einseitiger Stromzufuhr sollten Sie maximal 4 Ampere (maximal 100 Watt bei 24 Volt) verwenden. Wenn Sie jedoch die Stromzufuhr mittig oder von beiden Seiten durchführen, können Sie die Flexbandlänge verdoppeln!

Spezifikation 2: Zur Kühlung von Flexbändern empfehlen wir LED-Profile, besonders bei hohen Leistungen oder Überlängen. Ohne angemessene Kühlung kann die Wärmeentwicklung die Lebensdauer der LED-Flexbandbeleuchtung erheblich verkürzen.

Garantie in Jahren: 5
Produkt Homepage
Montagevideos

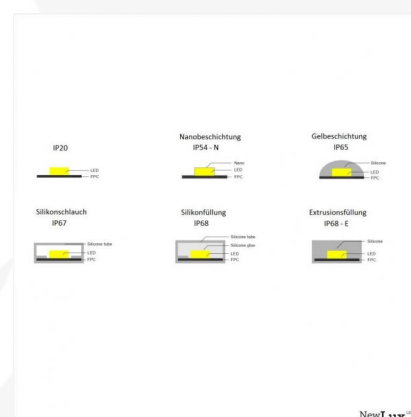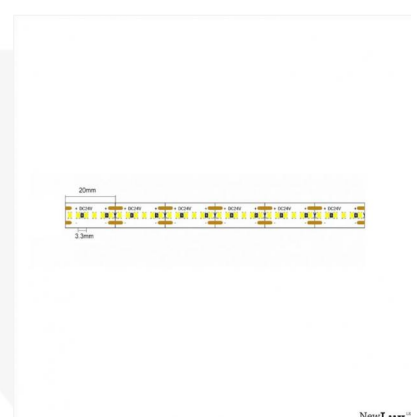

NewLux