LED AQUA930 Flexband, milchig, 24V DC, 10W, IP67, 3000K, 5m Rolle, 240 LED/m



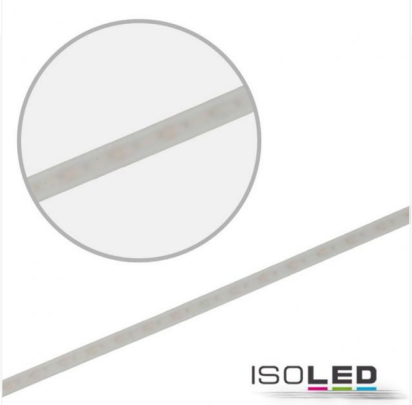

Artikelnummer:	120702

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD2115
Material:	Silikon
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	6.0
Breite in mm:	13.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	10
Nennleistung in Watt:	10
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	100°
Lumen:	800
Candela:	356
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	38000
Schutzart:	IP67
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
Trennstelle: 25mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 4,17mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M 4229P Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Innen- und Außenbereich:	Ja
Garantie in Jahren:	2

LED AQUA930 Flexband, milchig, 24V DC, 10W, IP67, 3000K, 5m Rolle, 240 LED/m