Light Line Trafoprofil mit Flügel, 13mm, 3m nicht eloxiert

Artikelnummer:	123137

Produktspezifikation:
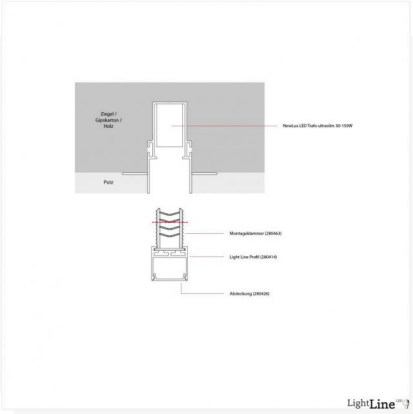
Material:	Aluminium
Material 1:	Aluminium
Farbe 1:	nicht eloxiert
Höhe in mm:	63.0
Breite in mm:	66.0
Länge in mm:	3000.0
Besonderheiten:	
Legierung EN-AW6060-T6 Norm EN12020/2+DIN2768-m Länge 3.000,00 + 1,20 mm - 1,20 mm	
Exkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Produktfamilie:	LightLineLed
Spezifikation 1:	Hinweis: Werden die Led-Bänder auf niederenergetischen Oberflächen (zB.: pulverbeschichtete Profile) verbaut, so ist die Haftung des Klebebands nicht einwandfrei gewährleistet. Es wird die Verwendung eines Primers empfohlen.
Spezifikation 2:	Die maximale Leistung pro Meter für NewLuxLed Flexbänder finden Sie im Download-Bereich
Spezifikation 3:	Um das Einsatzprofil im Unterputzprofil zu montieren, wird empfohlen, mindestens 4 Montageklammern pro Meter zu verwenden.
Spezifikation 4:	Achtung: Sowohl die Profile als auch die Abdeckungen unterliegen einer temperaturabhängigen Längenänderung.
Spezifikation 5:	Es ist zwingend erforderlich, Absturzsicherungen und andere Sicherheitsausrüstungen zu verwenden, da die Nichtbeachtung dieser Vorschrift zu Sach- und Personenschäden führen kann.
Spezifikation 6:	LightLineLed ist die erste Systemlösung, die in alle gängigen Baumaterialien eingebaut werden kann.
Spezifikation 7:	Alle Profile sind auch in individuellen Längen und RAL-Farben erhältlich.
Spezifikation 8:	Beschreibung ENG: Light Line transformer profile with wings, 13mm, 3m not anodized
Garantie in Jahren:	5
Produkt Homepage	
Montagevideos