
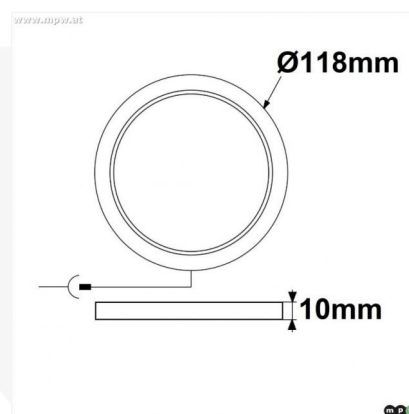


LED Downlight Flex 8W, prismatisch, 120°, Lochausschnitt 50-100mm, neutralweiss

Artikelnummer: 124657

Produktspezifikation:

Material:	Aludruckguss
Farbe 1:	weiss
Durchmesser in mm:	118
Höhe in mm:	10.0
Lochausschnitt in mm:	50 mm - 100 mm
Einbautiefe in mm:	11
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	8
Nennleistung in Watt:	7,6
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen:	650
Candela:	207
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	38000
Schutzart:	IP52
Dimmbar:	N
Besonderheiten:	ultraflach, inkl. steckbarer externer 200mA Trafo (32x86x23mm), hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 100mm
Inkl. Trafo:	Ja
Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	ultraflach, inkl. steckbarer externer 200mA Trafo (32x86x23mm), hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 100mm
Spezifikation 2:	ultraflach, inkl. steckbarer externer 200mA Trafo (32x86x23mm), hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 100mm
Garantie in Jahren:	2
Lichtberechnungsfile	



LED Downlight Flex 8W, Schutzart IP52, variabler Lochausschnitt M?beinbautauglich, geeignet f?r jeden individuellen Beleuchtungs Wunsch.