

NewLux COB930 Flexband 10mm, 48V, 10W, IP54, 3000K, warmweiss 20m Rolle

Artikelnummer: 128588

Produktspezifikation:

Material:	NewLux Platine
Höhe in mm:	4.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	20000.0
Spannung:	48V DC
Winkel:	120°
Farbwiedergabe:	>95
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-20 - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
Trennstelle: 50mm

Inkl. Leuchtmittel:

Innenbereich:

Produktfamilie:

Spezifikation 1:

Spezifikation 2:

Ja

Ja

NewLux COB 48V Flexband

max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 30m

Zur Kühlung von Flexbändern empfehlen wir LED-Profile, besonders bei hohen Leistungen oder Überlängen. Ohne angemessene Kühlung kann die Wärmeentwicklung die Lebensdauer der LED-Flexbandbeleuchtung erheblich verkürzen.

LI78634K3-

5


Altern. Art-Nr.:

Garantie in Jahren:



YouTube Kanal MPW LED Technik

YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

[NewLux COB930 Flexband 10mm, 48V, 10W, IP54, 3000K, warmwei? 20m Rolle](#)

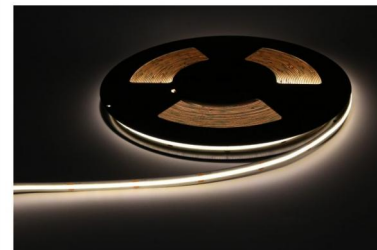

NewLux™

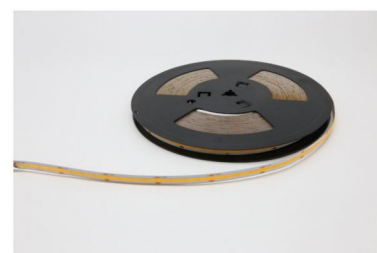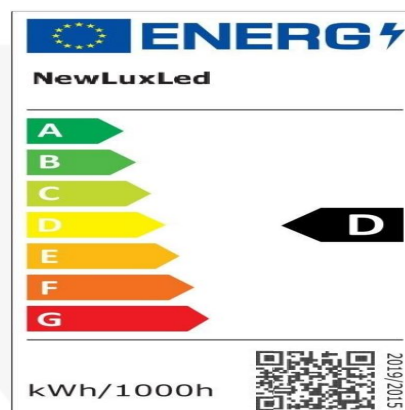

NewLux™



NewLux™



NewLux™