

NewLux ECO840 Flexband, 24V DC, 9,6W, IP20, 4000K, 5m Rolle, 120 LED/m

Artikelnummer: 200028

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD3528
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	2.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	9,6
Nennleistung in Watt:	9,6
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen:	950
Candela:	302
Farbwiedergabe:	82
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	25000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:


Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Lötpad-Abstand (Mitte-Mitte): 3,5mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 8m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Innenbereich: Ja
 Altern. Art-Nr.: 100036
 Garantie in Jahren: 2
 YouTube Kanal MPW LED Technik
 YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

NewLux ECO840 Flexband, 24V DC, 9,6W, IP20, 4000K, 5m Rolle, 120 LED/m



NewLux

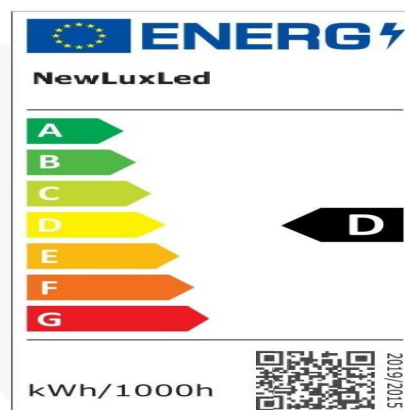

NewLux



NewLux



NewLux