

NewLux ECO830 Flexband, 24V DC, 9,6W, IP20, 3000K, 5m Rolle, 120 LED/m

Artikelnummer: 200040

Produktspezifikation:

LED Typ:	SMD3528
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	2.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	9,6
Nennleistung in Watt:	9,6
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	120°
Lumen:	900
Candela:	286
Farbwiedergabe:	83
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	25000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:


Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | Löt-pad-Abstand (Mitte-Mitte): 2,3mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 8m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Innenbereich:	Ja
Altern. Art-Nr.:	101895
Garantie in Jahren:	2
YouTube Kanal MPW LED Technik	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

NewLux ECO830 Flexband, 24V DC, 9,6W, IP20, 3000K, 5m Rolle, 120 LED/m



NewLux

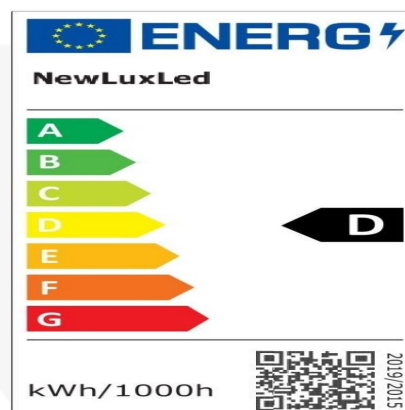

NewLux



NewLux



NewLux