

**NewLuxSpot SimpleOne, 230V, 5/7 W, IP65, rund, weiss,
2700K|3000K|4000K, DALI, 60°, Blattfeder**

Artikelnummer: 230014

Produktspezifikation:


LED Typ:	COB Isoliert
Durchmesser in mm:	83
Höhe in mm:	27.0
Lochausschnitt in mm:	68-75
Einbautiefe in mm:	30
Spannung:	220-240V AC
Nennleistung in Watt:	5 7
Farbtemperatur:	2700K 3000K 4000K
Winkel:	60°
Lumen:	500 700
Lumen/Watt:	100
Farbwiedergabe:	>85
Schaltzyklen:	50000
Energieklasse:	F
Leistungsfaktor:	> 0.9
Umgebungstemperatur:	-20°-40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	L70B10 54000
Schutzart:	IP65
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	DALI
Besonderheiten:	
Inkl. Stekkabel mit 3CCT-Schalter	
Inkl. Trafo:	Ja
Schwenkbar:	Ja
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Produktfamilie:	NewLuxSpot
Spezifikation 1:	Drei-Punkt-Schrauben-Ausgleichsdesign und grössere Luftkontaktfläche für verbesserte Stabilität, Wasserdichtigkeit und Wärmeableitung
Spezifikation 2:	Hochwertige Komponenten und Design für hohen Leistungsfaktor (PF), längere Lebensdauer und Einhaltung von Sicherheitsstandards
Spezifikation 3:	hochwertige LED-Chips mit hoher Lichtausbeute, optimierte Treiberleistung und strukturelles Design für hervorragende Lichtwirkung
IK Schutzgrad:	IK08
Garantie in Jahren:	5
YouTube Kanal MPW LED Technik	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

Mit nur 30mm Einbautiefe passt der SimpleOne auch in Ausschnittbereich (68?75mm) und robuste Federklemm Das Aluminiumgeh?use sorgt f?r effektive W?rmeablei sichere Installation. IP65-Schutz, Flackerfrei, in mehrei 1,0?2,5mm? Kabel ? der SimpleOne vereint Design, F

www.lichttechnik.design



www.lichttechnik.design

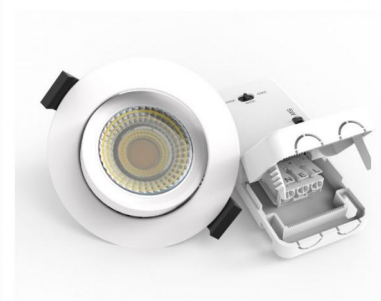

www.lichttechnik.design



www.lichttechnik.design



www.lichttechnik.design



www.lichttechnik.design

