LED Panel UGR<16 Line 625, 36W, Rahmen weiss, warmweiss, KNX dimmbar

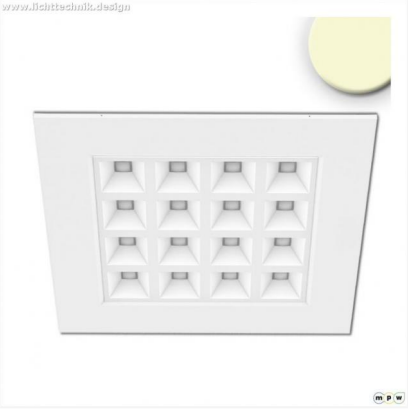

Artikelnummer:	247305

Produktspezifikation:

Material:	Polycarbonat
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	47.0
Breite in mm:	620.0
Länge in mm:	620.0
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	36
Nennleistung in Watt:	35,7
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	100°
Lumen:	4100
Candela:	1827
Farbwiedergabe:	80
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	D
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	53000
Schutzart:	IP42
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	dimmbar per KNX Steuersignal
Besonderheiten:	
Durchverdrahtung durch doppelte Steckklemme möglich. Farbton vergleichbar mit RAL 9003	
Innenbereich:	Ja
Spezifikation 2:	Durchverdrahtung durch doppelte Steckklemme möglich. Farbton vergleichbar mit RAL 9003
Garantie in Jahren:	2

Lichtberechnungsfile
ETS 5 ApplikationKNX Applikation Manual
LED Panel UGR<16 Line 625, 36W, Rahmen wei?, warmwei?, KNX dimmbar