
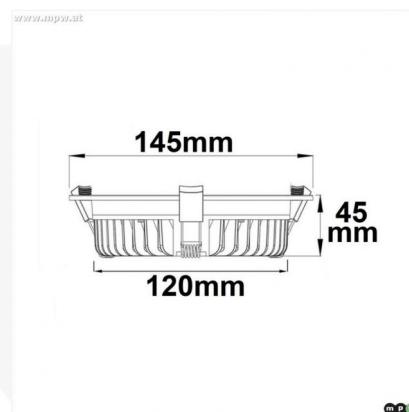


LED Downlight blendungsreduziert, 18W, rund, DN145, CRI90, Switch 3000|3500|4000K, dimmbar

Artikelnummer: 247308

Produktspezifikation:

Material:	Aludruckguss
Farbe 1:	weiss
Durchmesser in mm:	145
Höhe in mm:	45.0
Lochausschnitt in mm:	120 mm
Einbautiefe in mm:	49
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	18
Nennleistung in Watt:	17
Farbtemperatur:	3000K - 4000K
Winkel:	90°
Lumen:	1250
Candela:	679
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	52000
Schutzart:	IP42
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art Flickerfree im ungedimmten Zustand
Inkl. Trafo:	Ja
Innenbereich:	Ja
Garantie in Jahren:	2
Lichtberechnungsfile	



LED Downlight UGR<19, stufenlos dimmbar, Farbtemperatur 3000K bis 4000K, geeignet für jeden individuellen Beleuchtungs Wunsch.