LED Downlight blendungsreduziert, 35W, rund, DN228, CRI90, Switch 3000|3500|4000K, dimmbar

Artikelnummer:	247311

Produktspezifikation:

Material:	Aludruckguss
Farbe 1:	weiss
Durchmesser in mm:	228
Höhe in mm:	45.0
Lochausschnitt in mm:	200 mm
Einbautiefe in mm:	49
Spannung:	220 - 240V AC
Lichtleistung in Watt:	35
Nennleistung in Watt:	34
Farbtemperatur:	3000K - 4000K
Winkel:	90°
Lumen:	3050
Candela:	1657
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	52000
Schutzart:	IP42
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand
Inkl. Trafo:	Ja
Innenbereich:	Ja
Garantie in Jahren:	2
Lichtberechnungsfile	

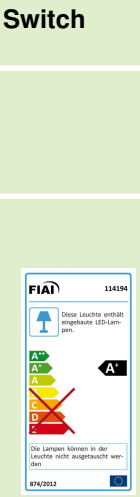





LED Downlight UGR<19, stufenlos dimmbar, Farbtemperatur 3000K bis 4000K, geeignet f?r jeden individuellen Beleuchtungs Wunsch.