HF-Bewegungs- und Tageslichtsensor mit StandBy für LED Hallenleuchte MS

Artikelnummer:	247318

Produktspezifikation:

Material 1:	Kunststoff
Farbe 1:	schwarz
Höhe in mm:	21.0
Spannung:	10 - 15V DC
Nennleistung in Watt:	0,5
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Dimmspezifikation:	Steuersignaloutput 1-10V, Stand-By Zeitraum 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/unendlich, Tageslichtsensitivität 2Lux/10Lux/50/Lux/deaktiviert, einstellbar über optionale Fernbedienung Art.Nr. 114202

Besonderheiten:
Montagehöhe max. 15m, Detektionsradius: 30°-150°, Erfassungsbereich max. 14m bei Deckenmontage und max. 20m bei Wandmontage, Erfassungsbereich begrenzbar /25%/50%/75%/100%), Stand-By Verbrauch 0.5W

Spezifikation 1:	Montagehöhe max. 15m, Detektionsradius: 30°-150°, Erfassungsbereich max. 14m bei Deckenmontage und max. 20m bei Wandmontage, Erfassungsbereich begrenzbar /25%/50%/75%/100%), Stand-By Verbrauch 0.5W
Garantie in Jahren:	2
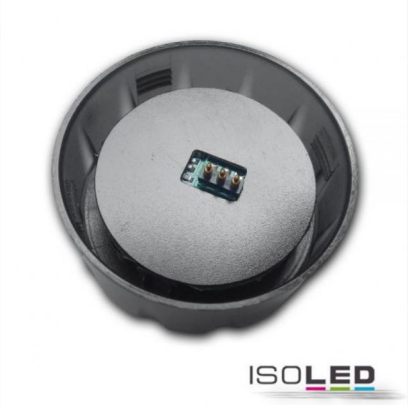
Overview / Übersicht
Manual