
LED Panel HCL Line 1200, 24V DC,?RGB/34W, W/34W, RGB+W=34W, ohne VG

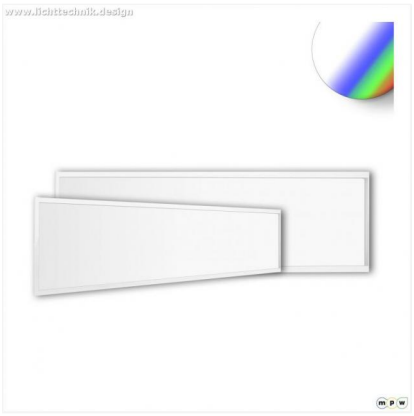

Artikelnummer:	283468

Produktspezifikation:

Material:	Aluminium
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	11.0
Breite in mm:	295.0
Länge in mm:	1195.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	34
Nennleistung in Watt:	34
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen:	3200
Candela:	1019
Farbwiedergabe:	90
Schaltzyklen:	30000
Energieklasse:	F
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	53000
Schutzart:	IP42
Dimmbar:	Y
Dimmspezifikation:	steuerbar via 24V DC RGB+W Controller | Mit RGB+W-Konverter (Kanäle werden kombiniert begrenzt): RGB 100 % = bei 34 W | 4000 K 100 % = 3200 lm bei 34 W | RGB + 4000 K jeweils 50 % ~ 3200 lm bei 34 W || Ohne RGB+W-Konverter (Kanäle laufen ungebremst): RGB 100 % = bei 34 W | 4000 K 100 % = 3200 lm bei 34 W | Nicht empfohlen: beide Kanäle 100 % = ~ RGB & 4000 K = 3200 lm bei 57 W

Besonderheiten:
Raue diffuse Lichtaustrittsfläche, 5-poliges Anschlusskabel: ROT ... 8,5W | GRÜN ... 9,5W | BLAU ... 8,5W | 4000K ... 32W ... 1620lm | RGB + 4000K ... 57W ... 3200lm.

Innenbereich:	Ja
Spezifikation 1:	Raue diffuse Lichtaustrittsfläche, 5-poliges Anschlusskabel: ROT ... 8,5W | GRÜN ... 9,5W | BLAU ... 8,5W | 4000K ... 32W ... 1620lm | RGB + 4000K ... 57W ... 3200lm.
Spezifikation 2:	Raue diffuse Lichtaustrittsfläche, 5-poliges Anschlusskabel: ROT ... 8,5W | GRÜN ... 9,5W | BLAU ... 8,5W | 4000K ... 32W ... 1620lm | RGB + 4000K ... 57W ... 3200lm.
Garantie in Jahren:	2

LED Panel HCL Line 1200, 24V DC, RGB+W, 57W, ohne VG