

NewLux COB Free Cut Flexband 5mm, 24V, 6W, IP20, 3000K, warmweiss, 50m Rolle

Artikelnummer: 293648

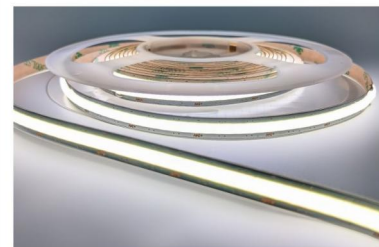
Produktspezifikation:

Material:	NewLux Platine
Höhe in mm:	2.0
Breite in mm:	5.0
Länge in mm:	50000.0
Spannung:	24V DC
Nennleistung in Watt:	6 W/m
Farbtemperatur:	3000
Lumen:	90lm/W
Farbwiedergabe:	>90
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Energieklasse:	F
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-20 - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:

Trennstelle: Free Cut, 1 Rolle = 50m, Längentoleranz 2%, max. Flexbandlänge pro Einspeisung 5m nicht ohne ausreichende passive Kühlung betreiben

Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLux Flexbänder
Spezifikation 1:	488LEDs/m
Garantie in Jahren:	3
YouTube Kanal MPW LED Technik	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

NewLux COB Free Cut Flexband 5mm, 24V, 6W, IP20, 3000K, warmwei?, 50m Rolle

NewLux™

