NewLux LED DMX512-SPI Decoder, IP65 RF, 5?24V DC für Pixel / Lauflicht

Artikelnummer: 300337



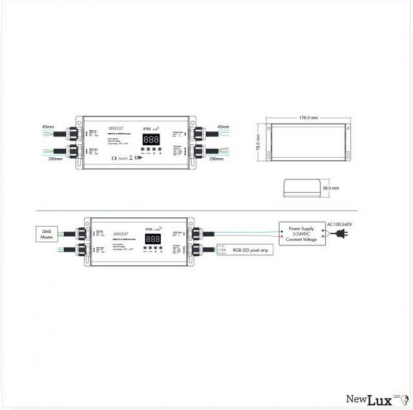

Produktspezifikation:

Material:	Kunststoff
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	34.0
Breite in mm:	57.0
Länge in mm:	153.0
Spannung:	12V-24V DC
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +55°C
Schutzart:	IP65
Dimmspezifikation:	DMX512 / RDM

Besonderheiten:
<LI data-end= 1471 data-start= 1436 data-section-id= 1p7udm >Eingangsspannung: 5-24 V DC <SPAN data-state= closed ></SPAN></LI><LI data-end= 1471 data-start= 1436 data-section-id= 1p7udm >Steuerprotokoll Eingang: DMX512 </LI><LI data-end= 1534 data-start= 1472 data-section-id= 1lt5v3s >Steuerprotokoll Ausgang: SPI (für digitale LED-Flexbänder) </LI><LI data-end= 1610 data-start= 1535 data-section-id= ydhaa5 >Schutzart: IP65 (wassergeschützt) <SPAN data-state= closed ></SPAN></LI><LI data-end= 1660 data-start= 1611 data-section-id= 1h1yesr >Steuerung: DMX + integrierte RF-Funksteuerung </LI><LI data-end= 1716 data-start= 1661 data-section-id= 1oinzqv >Einsatzbereich: Innen- und geschützter Aussenbereich </LI><LI data-end= 1756 data-start= 1717 data-section-id= 3kcmdv >Funktion: Signalumsetzung DMX SPI </LI><LI data-end= 1802 data-start= 1757 data-section-id= 13c3ge5 >Anwendung: Pixel-LED, digitale LED-Strips</LI>

Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Garantie in Jahren:	5

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

DMX512-SPI Decoder zur Ansteuerung digitaler LED-Flexb?nder (Pixel-LEDs) im Innen- und gesch?tzten Au?enbereich. Das Ger?t wandelt ein standardisiertes DMX512-Steuersignal in ein SPI-Signal f?r adressierbare LED-Strips um und erm?glicht so die Umsetzung von dynamischen Lichteffekten, Farbverl?ufen und Lauflichtern.Der Decoder verf?gt ?ber eine integrierte RF-Funksteuerung zur kabellosen Bedienung und kann flexibel in DMX-Systeme eingebunden werden. Dank IP65-Ausf?hrung eignet sich das Ger?t auch f?r anspruchsvolle Anwendungen im Au?enbereich oder in feuchten Umgebungen.Ideal f?r Architekturbeleuchtung, Fassaden, Effektbeleuchtung sowie f?r anspruchsvolle Lichtsteuerungen mit digitalen LED-Systemen