NewLux LED DMX512 Decoder 4x5A IP67 | 12?48V DC für Standard RGB/RGBW



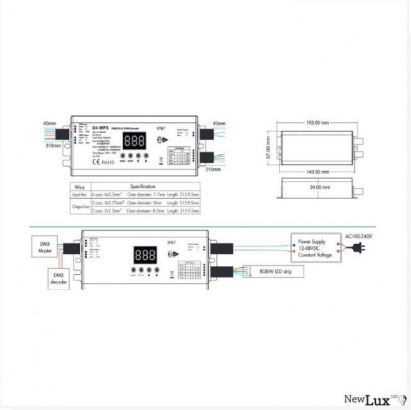

Artikelnummer:	300338

Produktspezifikation:

Material:	Kunststoff
Farbe 1:	weiss
Höhe in mm:	38.0
Breite in mm:	78.0
Länge in mm:	176.0
Spannung:	12-48V DC
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +55°C
Schutzart:	IP65
Dimmspezifikation:	DMX512

Besonderheiten:
<LI data-section-id= c0rs55 data-start= 1375 data-end= 1402 >Eingangsspannung: 12-48 V DC <SPAN data-state= closed ></SPAN><LI data-section-id= c0rs55 data-start= 1375 data-end= 1402 >Ausgang: 4 Kanäle (4CH) </LI><LI data-section-id= 1qk5uap data-start= 1403 data-end= 1470 >Ausgangsstrom: max. 4x 5A <SPAN data-state= closed ></SPAN></LI><LI data-section-id= clmqhf data-start= 1471 data-end= 1504 >Steuerprotokoll: DMX512 / RDM </LI><LI data-section-id= q7pwok data-start= 1505 data-end= 1547 >Ausgangssignal: PWM (Konstantspannung) </LI><LI data-section-id= 1m31qdd data-start= 1548 data-end= 1619 >Schutzart: IP67 (wasserdicht) <SPAN data-state= closed ></SPAN></LI><LI data-section-id= 1hbxvp8 data-start= 1620 data-end= 1663 >Einsatzbereich: Innen- und Aussenbereich </LI><LI data-section-id= clwp4k data-start= 1664 data-end= 1714 >Anwendung: CV LED (z. B. RGB, RGBW, einfarbig)</LI>

Innenbereich:	Ja
Innen- und Außenbereich:	Ja
Garantie in Jahren:	5

YouTube Kanal MPW LED Technik
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

Der NewLux LED DMX512 Decoder ist die ideale L?sung zur professionellen Steuerung von Konstantspannungs-LED-Systemen ?ber DMX. Mit vier leistungsstarken Ausg?ngen ? 5A lassen sich RGB- und RGBW-Anwendungen zuverl?ssig und pr?zise steuern.Die Unterst?tzung von DMX512 und RDM erm?glicht eine einfache Integration in bestehende Lichtsteuerungssysteme sowie eine komfortable Adressierung und Konfiguration.Dank der robusten IP67-Ausf?hrung ist der Decoder bestens f?r den Einsatz im Au?enbereich geeignet und ?berzeugt durch hohe Zuverl?ssigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.Perfekt geeignet f?r Architekturbeleuchtung, Fassaden, Au?enanlagen sowie professionelle Lichtinstallationen.