


NewLux Verbund Projekt COB930 10mm, 48V, 10W, IP54, 3000K, 5m+2x 1m Kabel

Artikelnummer: 128602

Produktspezifikation:

LED Typ:	COB
Material:	NewLux Platine
Höhe in mm:	4.0
Breite in mm:	10.0
Länge in mm:	5000.0
Spannung:	48V DC
Winkel:	120°
Farbwiedergabe:	>95
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Energieklasse:	F
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-20 - 40 °C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator
Besonderheiten:	
Trennstelle: 50mm	
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLux COB 48V Flexband
Spezifikation 1:	max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 30m
Spezifikation 2:	Zur Kühlung von Flexbändern empfehlen wir LED-Profile, besonders bei hohen Leistungen oder Überlängen. Ohne angemessene Kühlung kann die Wärmeentwicklung die Lebensdauer der LED-Flexbandbeleuchtung erheblich verkürzen.
Garantie in Jahren:	5
YouTube Kanal MPW LED Technik	
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design	

COB LED Strip Light ? 480 LEDs/m, 48 V DC, 10 W/m, warmwei? 3000 K, 10 mm PCB, IP54-Silikonbeschichtung

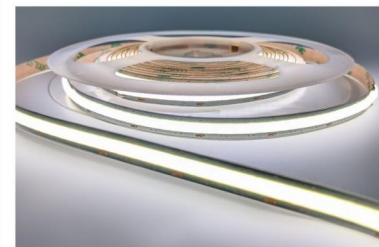

NewLux™

