LED CRI940 NewLux MiniAMP - Flexband, 24V, 10W, IP20, 8mm, 250cm, neutralweiss

Artikelnummer:	246675

Produktspezifikation:

Material:	NewLux Platine
Höhe in mm:	2.0
Breite in mm:	8.0
Länge in mm:	2500.0
Spannung:	24V DC
Lichtleistung in Watt:	10 W/m
Nennleistung in Watt:	10 W/m
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	120°
Lumen:	950 lm/m
Farbwiedergabe:	>95
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Energieklasse:	G
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-20 - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten:
Trennstelle 25mm zu je 6SMD, 1 Rolle = 2,5m, Längentoleranz 2%, max. Flexbandlänge pro Einspeisung 10m nicht ohne ausreichende passive Kühlung betreiben
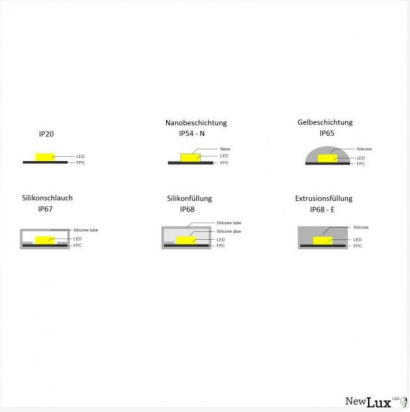
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLux MiniAMP - Flexband
Spezifikation 1:	Bei einseitiger Stromzufuhr sollten Sie maximal 4 Ampere (maximal 100 Watt bei 24 Volt) verwenden. Wenn Sie jedoch die Stromzufuhr mittig oder von beiden Seiten durchführen, können Sie die Flexbandlänge verdoppeln!
Spezifikation 2:	Zur Kühlung von Flexbändern empfehlen wir LED-Profile, besonders bei hohen Leistungen oder Überlängen. Ohne angemessene Kühlung kann die Wärmeentwicklung die Lebensdauer der LED-Flexbandbeleuchtung erheblich verkürzen.
Garantie in Jahren:	5
Produkt Homepage	
LightLineLed Homepage: