

LED RGB+WW NewLux PowerLine LED-Flexband, 48V, 9,6W, IP20, 4in1 Chip, 20m Rolle

Artikelnummer: 128575

Produktspezifikation:

Material:	NewLux Platine
Höhe in mm:	4.0
Breite in mm:	12.0
Länge in mm:	20000.0
Spannung:	48V DC
Lichtleistung in Watt:	9,6 W/m
Nennleistung in Watt:	9,6 W/m
Farbtemperatur:	RGB+2700K
Winkel:	120°
Lumen:	950 lm/m
Farbwiedergabe:	>95
Schaltzyklen:	30000
Anlaufzeit:	0.001000
Oberflächentemperatur:	39°
Kühlkörpertemperatur:	36°
Umgebungstemperatur:	-20 - 40°C
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja
Dimmspezifikation:	dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator


Besonderheiten:	
Trennstelle: 125mm	
Inkl. Leuchtmittel:	Ja
Innenbereich:	Ja
Produktfamilie:	NewLux PowerLine Flexband
Spezifikation 1:	max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 15m
Spezifikation 2:	Zur Kühlung von Flexbändern empfehlen wir LED-Profile, besonders bei hohen Leistungen oder Überlängen. Ohne angemessene Kühlung kann die Wärmeentwicklung die Lebensdauer der LED-Flexbandbeleuchtung erheblich verkürzen.

Garantie in Jahren: 5
 YouTube Kanal MPW LED Technik
 YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design

LED RGB+WW NewLux PowerLine LED-Flexband, 48V, 9,6W, IP20, 4in1 Chip, 20m Rolle



NewLux™

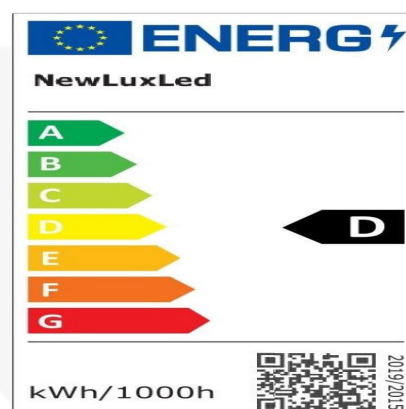

NewLux™



NewLux™



NewLux™